

# tisaria

---

## MONTAGEANLEITUNG

# Ihre Designertapete, *nahtlos* an der Wand.

Maßgefertigt in unserem Atelier — gedruckt mit 2,5 cm Überlappung für den Doppelschnitt, damit die Nähte vollständig verschwinden. In wenigen Stunden, mit dieser Anleitung.

MATERIAL

*Vlies, nach Maß*

METHODE

*Doppelschnitt*

DAUER

*2–4 Stunden*

# Bevor Sie beginnen

Ihr Wandbild ist eine Einzelanfertigung, exakt auf die Maße Ihrer Wand gefertigt — keine Lagerware. Bitte lesen Sie die Anleitung einmal vollständig, bevor Sie die erste Bahn ankleben.

## VOR DER MONTAGE PRÜFEN

Kontrollieren Sie die Bahnen auf Vollständigkeit, richtige Nummerierung und einwandfreien Druck, **bevor** Sie beginnen. Eine Reklamation ist nach Montagebeginn nicht mehr möglich. Unsicher? Fordern Sie ein kostenloses Materialmuster an oder schreiben Sie uns — Antwort binnen 24 Stunden.

## Werkzeug & Material



**Andrückrolle & Glättspachtel**  
für Bahnen und Nähte



**Wasserwaage / Lot**  
für die senkrechte Startkante



**Stahllineal & Cuttermesser**  
frische Klingen — für den Doppelschnitt



**Kleisterroller & Spezialkleister**  
lösungsmittelfrei, für Vlies



**Eimer, Schwamm & Wasser**  
Restkleister feucht abtupfen



**Trittleiter**  
idealerweise zu zweit arbeiten

## Untergrund & Raumklima

Die Wand muss **sauber, glatt, trocken, tragfähig und gleichmäßig saugfähig** sein. Staub, Fett, Latex- und Silikonreste entfernen, Löcher spachteln, stark saugende Wände grundieren.

10 Tage

FRISCHE FARBE  
TROCKNEN

18–22°C

RAUMTEMPERATUR

24 Std.

TAPETE  
AKKLIMATISIEREN


Während Anbringung und Trocknung **Zugluft und direkte Heizwärme vermeiden** — sonst trocknen die Bahnen ungleichmäßig.

# Schritt für Schritt

1

## Bahnen vorbereiten


Rollen Sie die Bahnen aus und legen Sie sie **in der Reihenfolge ihrer Nummern** (am oberen Rand) bereit, Druckseite nach oben. Jede Bahn ist bewusst **2,5 cm breiter** — diese Überlappung brauchen wir für den Doppelschnitt. Nicht abschneiden.

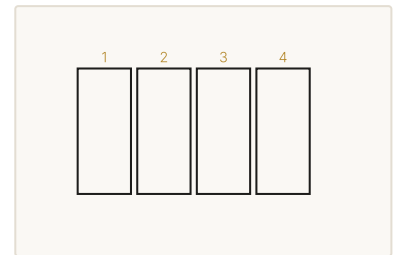

2

## Wand anzeichnen


Messen Sie die Wand und markieren Sie mit Bleistift eine **exakt senkrechte Linie** (Wasserwaage/Lot) eine Bahnenbreite von der linken Ecke entfernt — Ihre Startkante.

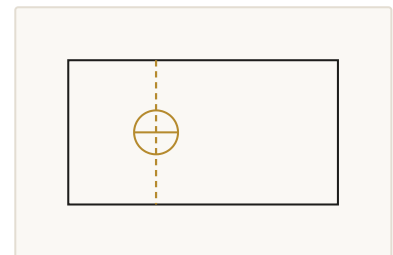

3

## Wand einkleistern


Tragen Sie den Kleister **nur auf die Wand** auf, etwa anderthalb Bahnenbreiten auf einmal, gleichmäßig bis in die Ecken. **Die Vliestapete wird trocken angebracht** — sie selbst wird nicht eingekleistert.

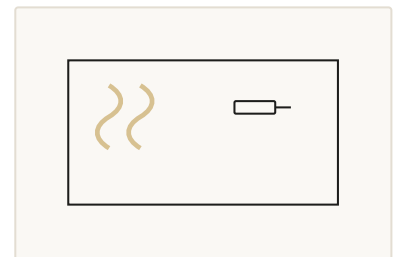

4

## Erste Bahn anbringen


Setzen Sie Bahn 1 oben an, linke Kante an der Bleistiftlinie. Streichen Sie **von oben nach unten** und **von der Mitte zur Kante** glatt — so weichen Luftblasen. Überstand an Decke und Boden bleibt zunächst stehen.

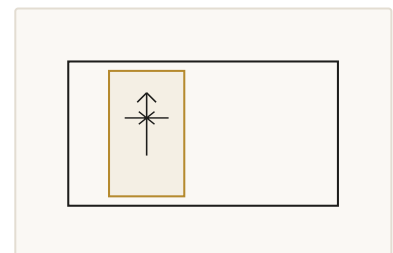

# 5

## Folgende Bahnen mit Überlappung


Kleistern Sie den nächsten Abschnitt. Setzen Sie die nächste Bahn so, dass ihre Kante die vorige um die **2,5 cm überlappt** (nicht auf Stoß). Bild und Muster an der Überlappung exakt zur Deckung bringen, dann glatt streichen.

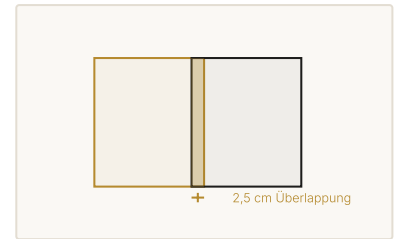


### 06 — DER DOPPELSCHNITT

## Die unsichtbare Naht.


Unser Verfahren — und der Grund, warum tisaria-Wandbilder ohne sichtbare Stöße auskommen. Sie schneiden beide Lagen in einem Zug und erhalten eine perfekt geschlossene Naht.

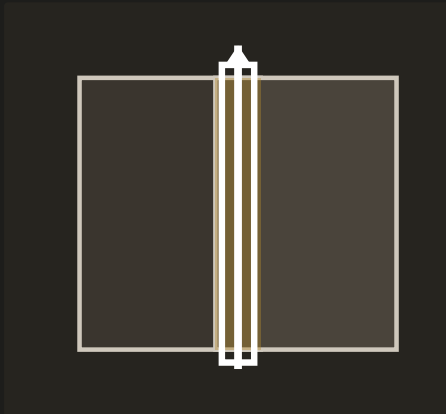

**1.** Stahllineal mittig auf die Überlappung. Mit frischer Klinge in **einem festen Zug durch beide Lagen** schneiden.

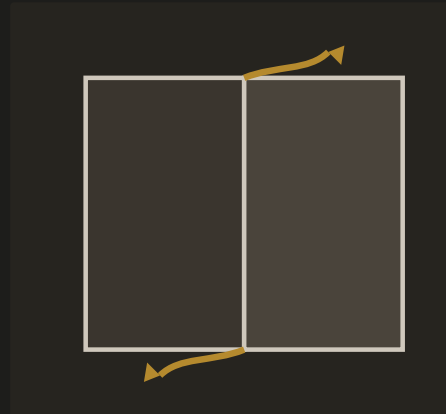

**2.** Den **oberen** Überlappungsstreifen abziehen — Kante zurückklappen und auch den **unteren** entfernen.

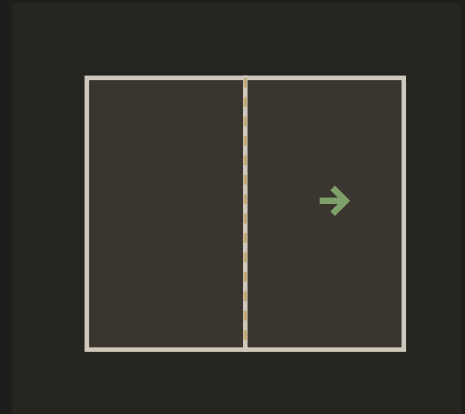


**3.** Beide Bahnen wieder anstreichen — **stoßfreie, unsichtbare Naht**. Restkleister feucht abtupfen.

# 7

## Abschluss

Schneiden Sie Überstände an Decke, Boden, Steckdosen und Schaltern mit Lineal und frischer Klinge sauber ab (Strom abschalten). Rollen Sie alle Nähte mit der Andrückrolle nach.

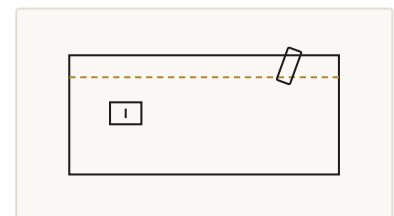

# Trocknung & Pflege

Lassen Sie das Wandbild **24–48 Stunden** bei normaler Raumtemperatur trocknen — **ohne Zugluft**. Die Naht schließt sich beim Trocknen vollständig.

## Matte Oberflächen

Essential · Lunera

- Nebelfeucht und vorsichtig abnehmen.
- Keine scheuernden Mittel, kein starkes Reiben.

## Strukturiert & beschichtet

Tessera · Rustica · Maris

- Robuster — mit mildem Reiniger abwischbar.
- Ideal für Küche, Bad und stark genutzte Räume.

---

## PROBLEMLÖSUNG

- **Luftblasen:** während der Trockenphase mit dem Glättspachtel zur nächsten Kante ausstreichen — kleine Blasen verschwinden von selbst.
- **Muster passt an der Überlappung nicht exakt:** Bahn nochmals lösen, ausrichten und erst dann schneiden.
- **Naht leicht sichtbar:** meist Restkleister — feucht abtupfen, nach dem Trocknen erneut prüfen.
- **Transportschaden:** bitte **vor** der Montage mit Fotos melden.

# tisaria

Fragen während der Montage? Schreiben Sie uns mit Ihrer Bestellnummer an [help@tisaria.com](mailto:help@tisaria.com) — wir antworten innerhalb von 24 Stunden. Entworfen und gefertigt in unserem eigenen Atelier.